



Siri Compact

Pembalut regangan gelang berputar automatik

Memaksimumkan Kadar Pengeluaran

Membalut sehingga 40 muatan sejam

Pembinaan Teguh

Rangka aluminium padat dengan reka bentuk seimbang memberikan kecekapan dan kebolehpercayaan maksimum

Memudahkan Integrasi

Memerlukan penyediaan minimum dan ruang lantai yang kurang berbanding pembalut tradisional

Fleksibiliti Pengeluaran

Menampung ukuran muatan berbeza dan pelbagai corak pembalutan untuk memenuhi cabaran pembalutan

Siri Compact

Pembalut regangan gelang berputar automatik

PRODUK

PERKHIDMATAN

PENYEPADUAN

AUTOMASI



bungkus



kelompok



penyusun



gudang



pengangkutan

Pembalut regangan gelang berputar automatik Siri Compact Octopus (Compact 20 / Compact TSi) menggabungkan teknologi terkini dengan kaedah pembalutan jenis gelang-berputar klasik untuk memberikan penahanan muatan yang optimum, sambil mengoptimumkan penggunaan filem.

Ciri-ciri dan manfaat

■ Memberi fleksibiliti yang tidak dapat ditandingi

Reka bentuk gelang membolehkan peletakan posisi pada arah menegak yang membolehkan pembalut bermula dan berakhir pada sebarang ketinggian untuk corak pembalutan yang tiada had. Sesuai untuk pelbagai aplikasi termasuk produk yang tidak stabil dan ringan, Octopus Compact 20 / Compact TSi tidak mempunyai daya emparan dan ini memudahkan pembalutan muatan yang mencabar.

■ Pendekatan unik untuk pembalutan

Pembalut Octopus Compact 20 / Compact TSi menggunakan pembawa filem jenis "S" untuk pertukaran gulungan filem yang mudah, cepat dan selamat. Struktur pembawa filem jenis "S" menawarkan prestasi Pra-Regangan yang lebih baik berbanding dengan pembawa filem jenis W, dan menurunkan keseluruhan kos pemilihan yang signifikan.

Octopus Compact 20 / Compact TSi dilengkapi dengan pengelim filem Tiada Sentuhan Tiada Ekor sebagai standard. Pengelim Tiada Sentuhan Tiada Ekor menyingkirkan ekor filem dan menghalang peranti pengelim menyentuh muatan itu sendiri.

■ Pelarasan daya-ke-muatan filem yang berterusan

Setiap corak pembalutan mempunyai daya yang disesuaikan untuk setiap bahagian muatan untuk penahanan muatan yang lebih baik.

■ Menangani cabaran pembalutan yang berbeza


Dispenser kepingan atas bersepadu (model Compact TSi) melindungi muatan daripada kemasukan habuk atau air. Ia memberikan penjimatan ruang tapak yang besar di kilang dan kedudukan filem atas muatan yang sangat tepat. Ia membolehkan penutup atas yang rapat tanpa pengeliman filem di atas palet. Helaian atas ditambahkan semasa kitaran pembalutan.

Ciri-ciri standard tambahan


- Pagar keselamatan dengan suis pengunci elektrik
- HMI OctoFACE - untuk pengalaman visual pengguna yang lebih baik

Pilihan

- **Peranti pengikat:** Meningkatkan kestabilan muatan dengan filem regangan mengikat lapisan bawah atau tapak palet
- **Sistem pemasukan filem:** Mengikat filem pada akhir kitaran dan memasukkan ekor filem di bawah lapisan untuk menghilangkan ekor filem yang longgar.

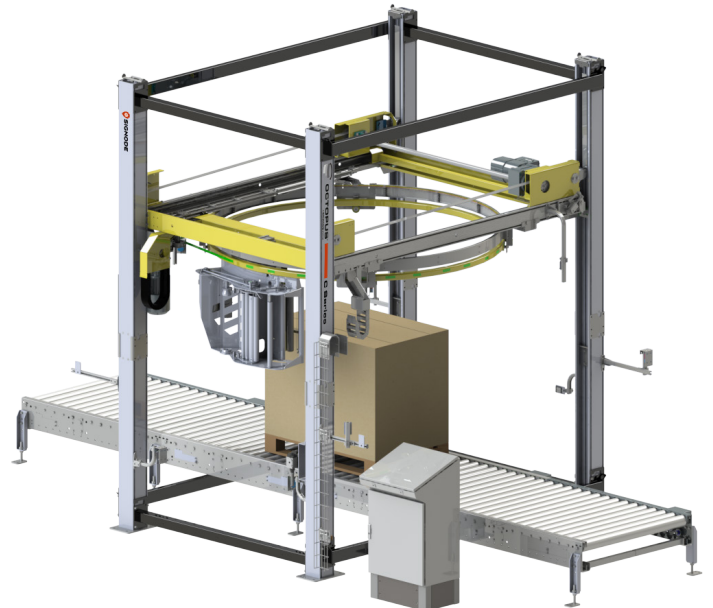

Octopus Compact 20

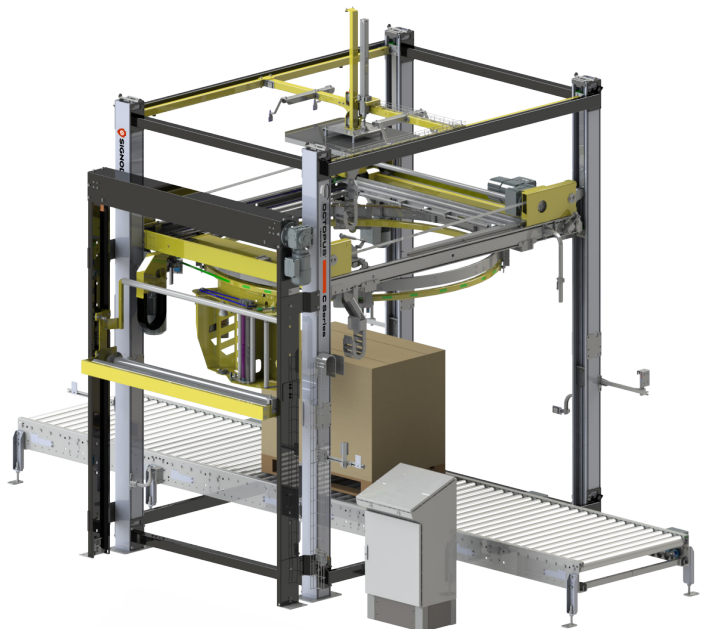

Octopus Compact TSi

