



COBRA®
A SIGNODE BRAND

PRODUCTS
SERVICES
INTEGRATION
AUTOMATION



pack



bundle



unitize



warehouse



transport



COBRA® RA PT / MM / SM

Banderoleuses semi-automatiques mobiles à bras rotatif

Facilité d'assemblage

Facile à assembler et prête à filmer en moins d'une heure.

Mobilité maximale

Entièrement mobile et peut être facilement transportée via transpalette vers des zones d'emballage spécifiques.

Polyvalence de production

Des solutions d'emballage efficaces pour charges irrégulières

Fonctionnement intuitif

Interface opérateur programmable facile à comprendre

COBRA RA-PT/MM/SM

Banderoleuses semi-automatiques mobiles à bras rotatif



La série Cobra RA mobiles est composée de banderoleuses à bras rotatif conçues pour le banderolage de charges lourdes, instables et irrégulières. Contrairement aux banderoleuses à plateau tournant, qui font tourner la charge, c'est le bras qui tourne autour de la charge qui reste fixe. Cette configuration permet une plus grande flexibilité dans l'emballage d'articles fragiles ou de formes irrégulières et minimise le risque de colis qui tombent pendant le processus d'emballage. Les banderoleuses ne requièrent pas d'être solidement fixées au sol.

La gamme de modèles de la série Cobra RA mobiles inclut des banderoleuses autonomes, des banderoleuses avec FLT installé et des banderoleuses qui peuvent être déplacées avec un transpalette, ce qui permet de déplacer facilement les banderoleuses à côté de la charge à emballer plutôt que d'avoir à amener chaque charge jusqu'aux banderoleuses.

Les machines Cobra RA mobiles utilisent du film étirable pré étiré, également disponible chez Signode. Les propriétés mécaniques de nos films pré étirés sans mandrins, combinées à des programmes d'emballage personnalisés, permettent de maintenir la charge de manière cohérente et d'assurer la stabilité nécessaire des palettes pendant le transport.

Caractéristiques et avantages

■ Emballage sur place

Le principal avantage des machines Cobra RA mobiles est qu'elles peuvent être déplacées vers les lieux d'emballage souhaités. Il n'est pas nécessaire de transporter des charges instables éventuelles jusqu'à la banderoleuse.

■ Double source d'alimentation

Il n'est pas nécessaire de disposer d'une source d'énergie électrique à proximité des machines. Elles peuvent également être alimentées par une batterie rechargeable de longue durée (capacité de 250 palettes par charge, sur base de 10 tours par palette). La Cobra RA-MM est alimentée par le chariot élévateur car il n'a pas de batterie.

■ Programmes de banderolage


Quatre programmes d'emballage individuels peuvent être enregistrés pour répondre aux demandes des applications les plus exigeantes.

■ Polyvalence des palettes


En fonction du modèle, vous pouvez emballer des palettes d'une hauteur allant jusqu'à 2.4m (94.4"), ce qui permet une meilleure utilisation de l'espace de transport au niveau de la chaîne de distribution.




Cobra RA-PT-1800




Cobra RA-PT-1800



Cobra RA-MM-2000

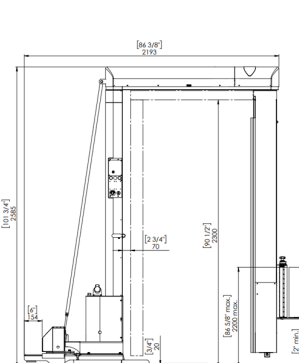

Cobra RA-SM-2200

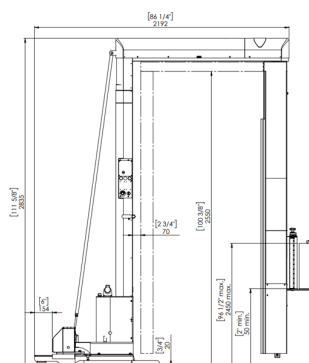

Cobra RA-SM-2400

Spécifications techniques

Modèle de machine	Cobra RA-PT-1800*	Cobra RA-MM-2000*	Cobra RA-SM-2200*	Cobra RA-SM-2400*
	Avec transpalette	FLT installé	Seul	Seul
Hauteur de filmage (max.)	1850 mm (72.8")	2080 mm (81.8")	2250 mm (88.5")	2450 mm (96.4")
Dimension de palette (max.)	1200 x 1000 mm (47.2 x 39.3")	1200 x 1000 mm (47.2 x 39.3")	1200 x 1200 mm (47.2 x 47.2")	1200 x 1200 mm (47.2 x 47.2")
Vitesse de rotation (tr/min) **	jusqu'à 11	jusqu'à 11	jusqu'à 11	jusqu'à 11
Alimentation électrique	24VDC provenant de la batterie	24 VDC provenant de la batterie	24VDC provenant de la batterie / 220-240VAC / 50 Hz (24VDC provenant de la batterie / 110-120VAC / 60 Hz)	24VDC provenant de la batterie / 220-240VAC / 50 Hz (24VDC provenant de la batterie / 110-120VAC / 60 Hz)
Temps de charge de la batterie	~ 8 heures	-	~ 8 heures	~ 8 heures
Poids de la machine	220 kg (485 livres)	190 kg (419 livres)	380 kg (838 livres)	390 kg (860 livres)
Type de film	Films orientés (6-10 my / 0.24-0.39mil) en qualité vierge ou PCR. Largeur du film: 390-430 mm (15.35-16.97") - disponible chez Signode			

* Chargeur de batterie non inclus

** Ce chiffre peut varier en fonction de la hauteur de la palette

La société se réserve le droit d'apporter des modifications techniques sans notification préalable.

©2025 Signode Industrial Group LLC / ID-486 / O-251023 / www.signode.com

Pour toute question, veuillez contacter Signode Industrial Group LLC à l'adresse marketing@signode.com

