


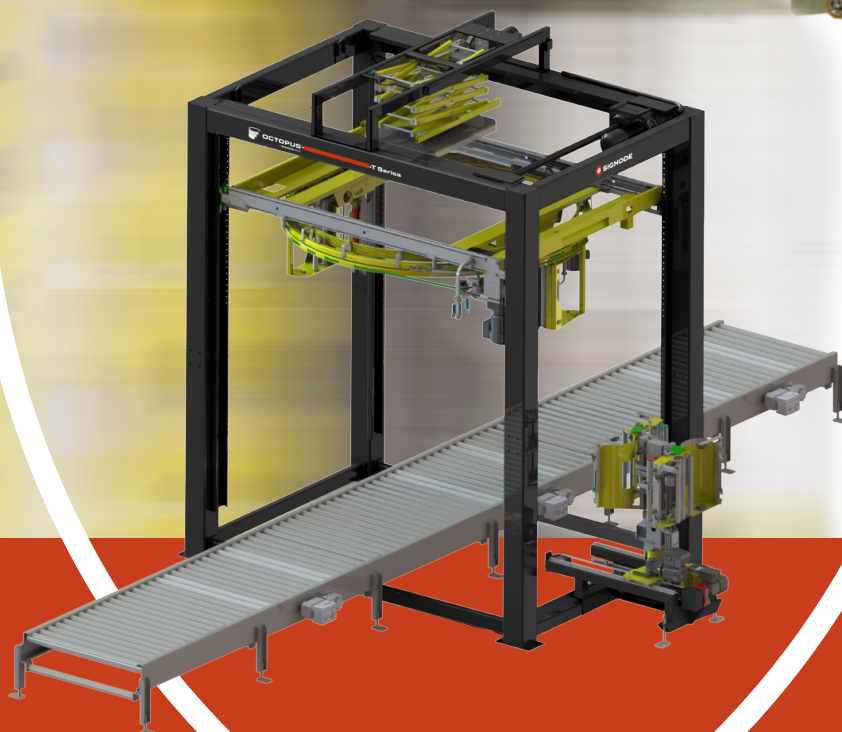

Siri T

Pembalut regangan gelang berputar automatik

Memaksimumkan Kadar Pengeluaran

Membalut sehingga 150 palet sejam. Dua pembawa filem memasang filem secara serentak atau bebas

Pembinaan Teguh

Struktur rangka keluli tahan lasak serta gelang dan alat pengangkat yang berimbang menghasilkan pengendalian yang senyap dan cekap

Memudahkan Integrasi

Peningkatan kelajuan membolehkan gabungan beberapa barisan pengeluaran menjadi satu

Fleksibiliti Pengeluaran

Menampung pelbagai ukuran muatan palet dan ditawarkan dengan banyak pilihan inovatif

Siri T

Pembalut regangan gelang berputar automatik

PRODUK

PERKHIDMATAN

PENYEPADUAN

AUTOMASI



bungkus



kelompok



penyusun



gudang



pengangkutan

Pembalut regangan Siri T Octopus diperkenalkan untuk barisan pengeluaran berkelajuan tinggi dalam industri makanan & minuman, pembinaan dan tisu. Dilengkapi dengan unit pembawa filem berganda dan pengelim, kedua-dua pembawa filem memasang filem secara serentak atau secara bebas dan menghasilkan pembalutan berkelajuan tinggi. Berkombinasi dengan "Fast Cycle" (pilihan), pengurangan masa penghantaran mungkin disepahkan. Dengan peningkatan kelajuan, tapak lantai dapat digunakan dengan lebih efisien untuk barisan produksi.

Ciri-ciri dan manfaat

■ Memberi fleksibiliti yang tidak dapat ditandingi

Octopus "T" boleh dilengkapi dengan pelbagai sistem pertukaran gulungan automatik. RCS II (Sistem Pertukaran Gulungan) secara automatik menggantikan salah satu daripada dua gulung di mesin. Apabila mesin mengesan kekurangan filem atau kerosakan filem, kaset filem baharu dimasukkan secara automatik ke dalam mesin tanpa campur tangan pengendali, meningkatkan produktiviti barisan pengeluaran. Sambil berdiri di luar pagar keselamatan, pengendali dapat memasukkan gulungan filem baharu pada kaset RCS ketika mesin masih beroperasi.

■ Mengoptimumkan penggunaan filem



Kelebihan utama sistem pengangkutan filem "S" adalah keupayaan untuk mengubah tahap ketegangan filem secara automatik semasa kitaran membalut dan memfokuskan daya ketegangan filem pada kawasan utama muatan palet. Berdasarkan jenis pembalutan utama, berat muatan, sifat barangan muatan, dan jarak pengangkutan muatan, setiap corak pembalutan akan menerapkan pembalutan atas, bawah dan pertindihan filem dengan ketegangan daya-ke-muatan individu untuk penahanan muatan yang lebih baik.

Ciri-ciri standard tambahan

- Pemateri Tiada Sentuhan-Tiada Ekor (NT²) menawarkan kelim berkualiti tinggi tanpa menyentuh muatan

Pilihan

- **Penstabil muatan:** Memastikan muatan yang tidak stabil dalam keadaan baik sepanjang kitaran pembalutan
- **Dispenser helaian atas bersepadu:** Menyediakan pembalutan kalis cuaca automatik tanpa menambah ruang lantai
- **Perisian pos penjuru (CPD):** Memasukkan empat tiang sudut padat pada sudut muatan
- **Sistem pertukaran gulungan (RCS):** Menukar gulungan filem regangan secara automatik, menjimatkan masa dan wang
- **Menggunakan kawalan daya:** Memaksimumkan kadar pengeluaran
- **Pengangkatan gulungan helaian atas:** Turun ke paras lantai untuk pemuatan yang mudah

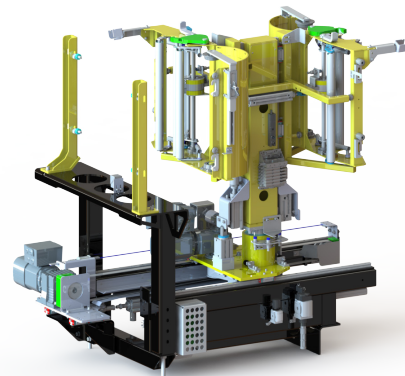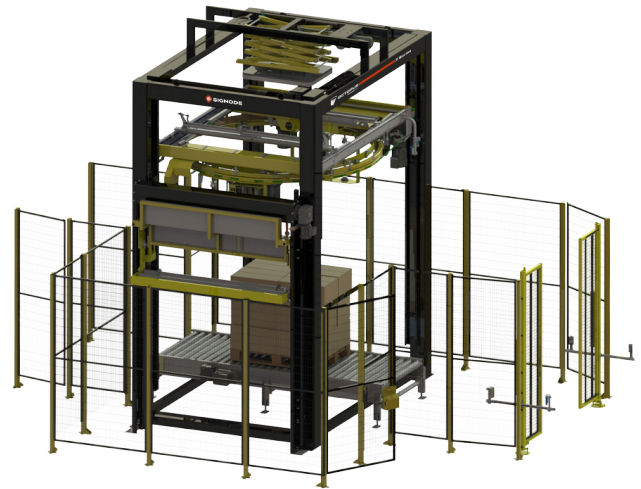

Sistem Pertukaran Gulungan (RCS)

